



# Saubere Luft & dichte Dächer

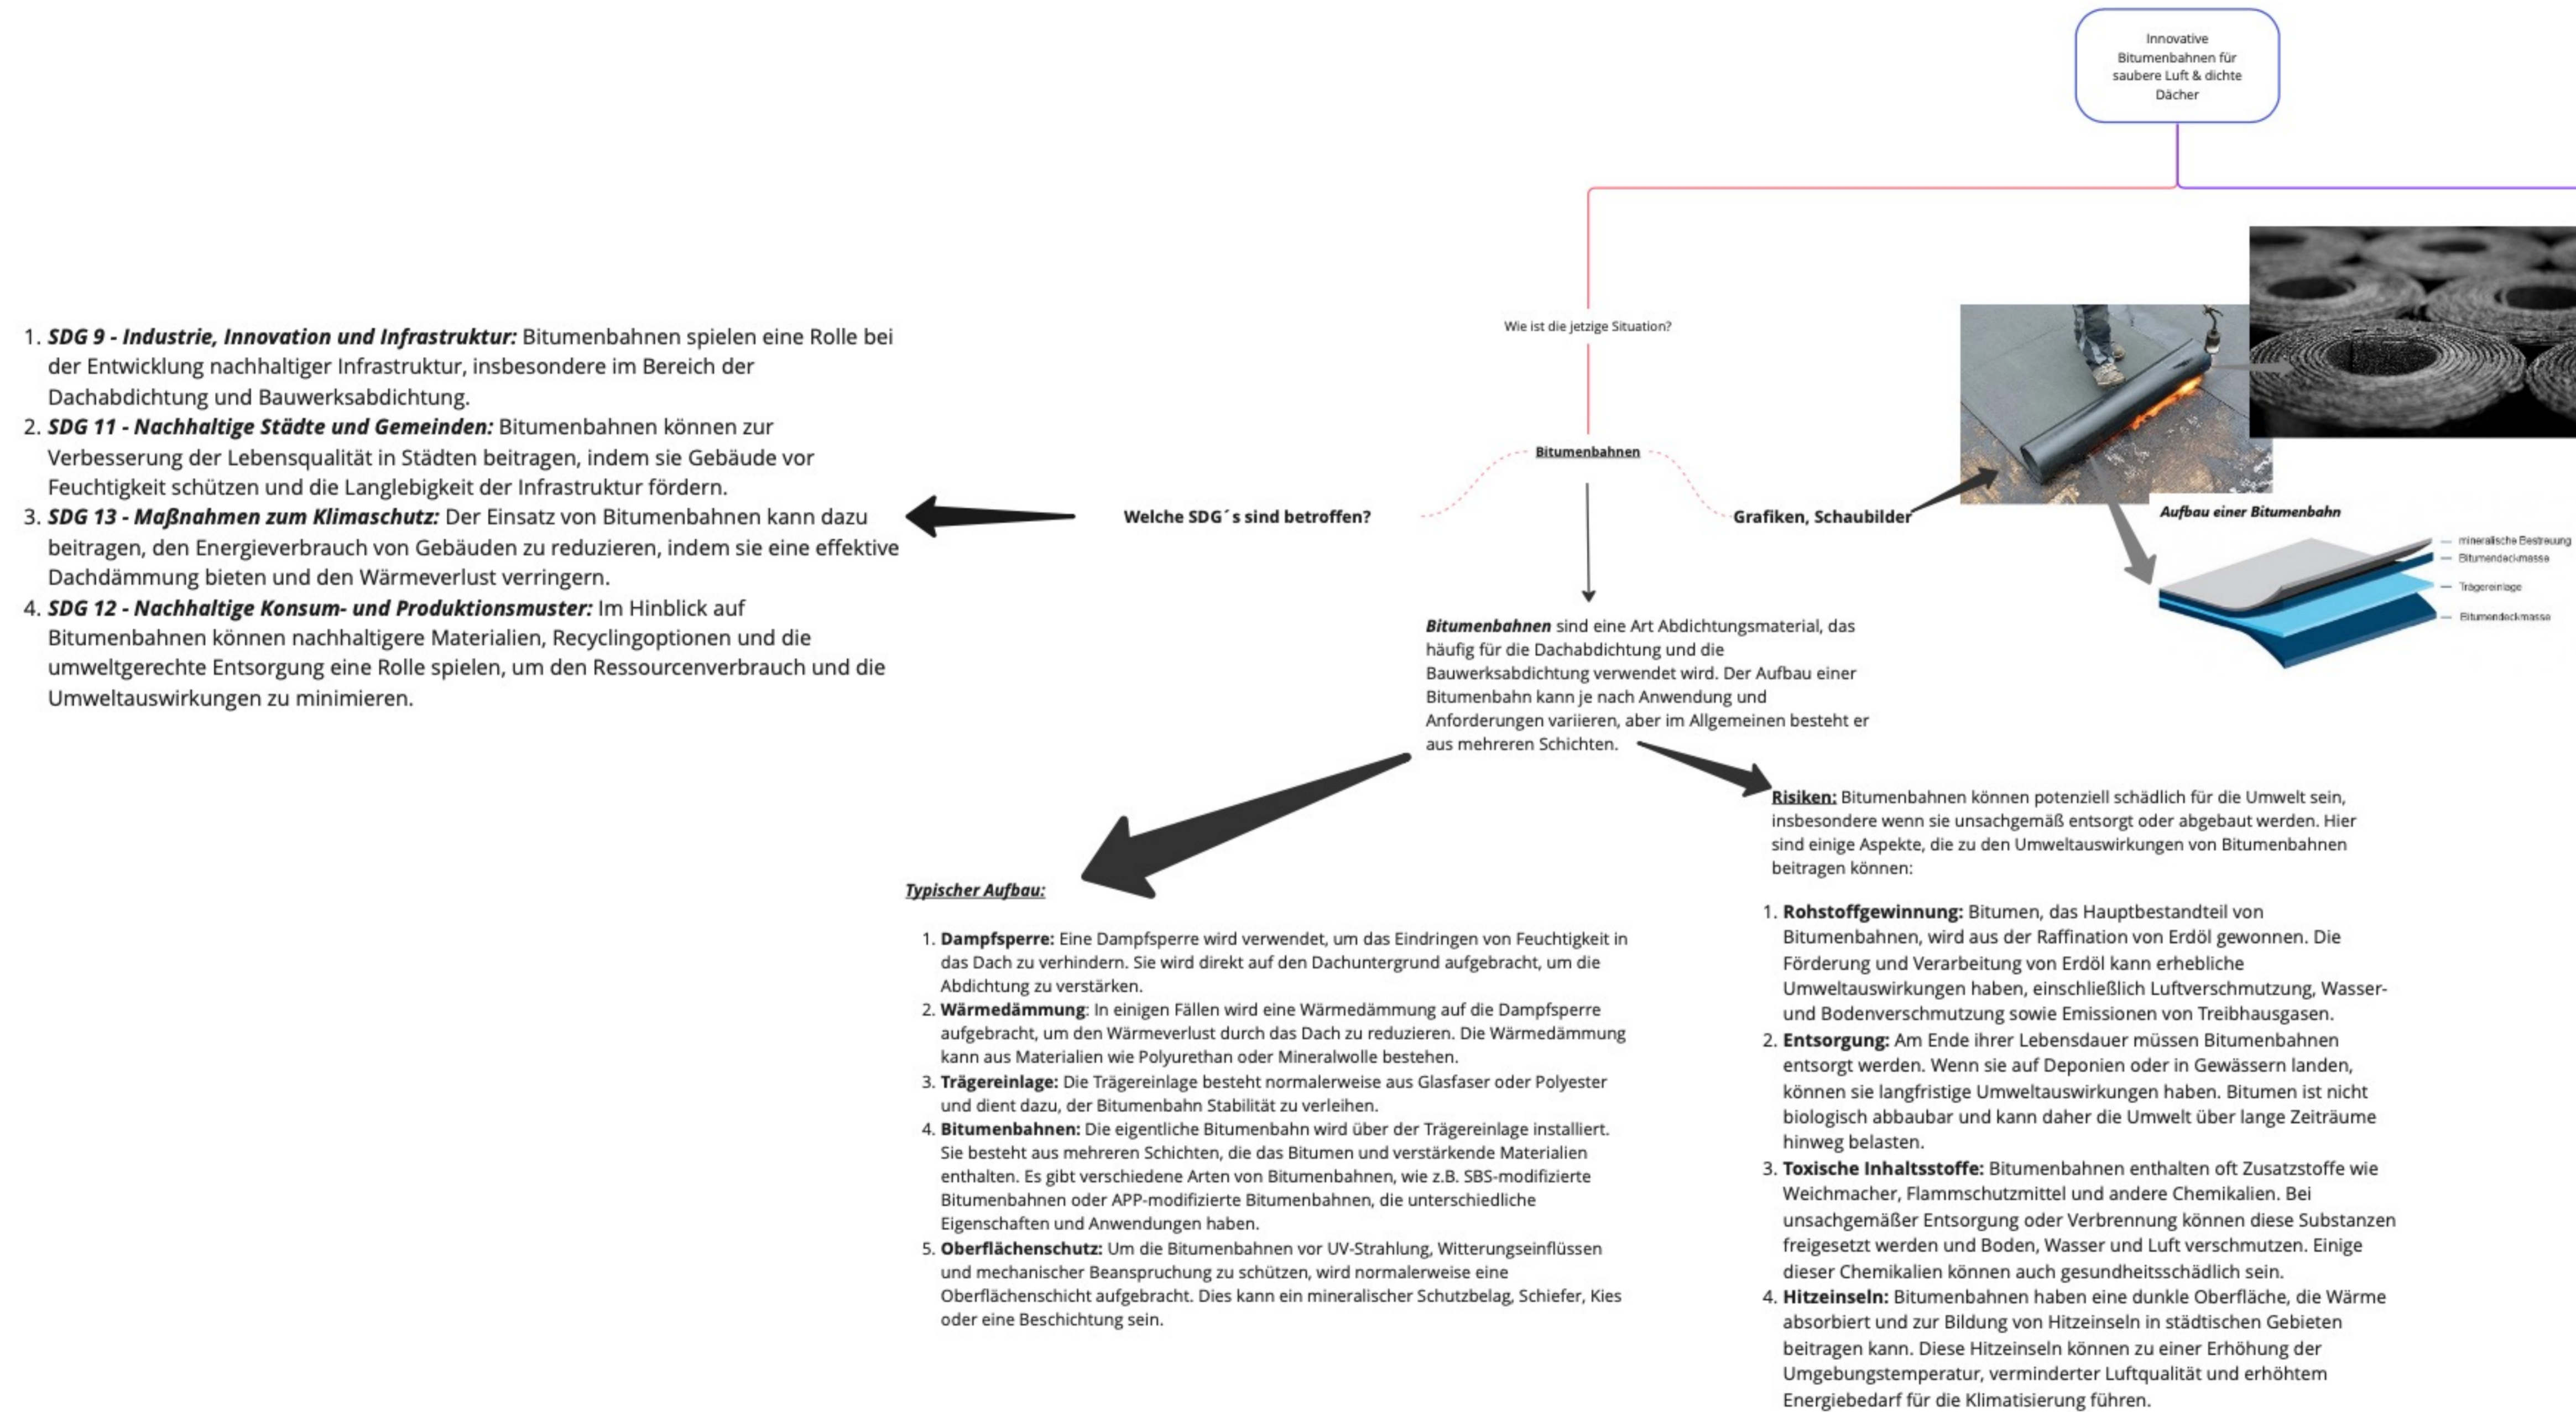

**Eco-Activ ist einsetzbar als oberste Lage im mehrlagigen Aufbau bei Neubau und Sanierung für höchste Beanspruchung. Die Bahn kann auch für die Instandsetzung von Bitumenabdichtungen, gemäß Fachregeln, verwendet werden.**

Eco-Activ ist ausgestattet mit einer weißen, katalytisch wirkenden Noxite-Bestreung, welche schädliche Stickoxide aus der Luft in Nitratione umwandelt.

Wegen der katalytischen Wirkung sollte die Dachfläche ein Gefälle von ca. 2 % besitzen.

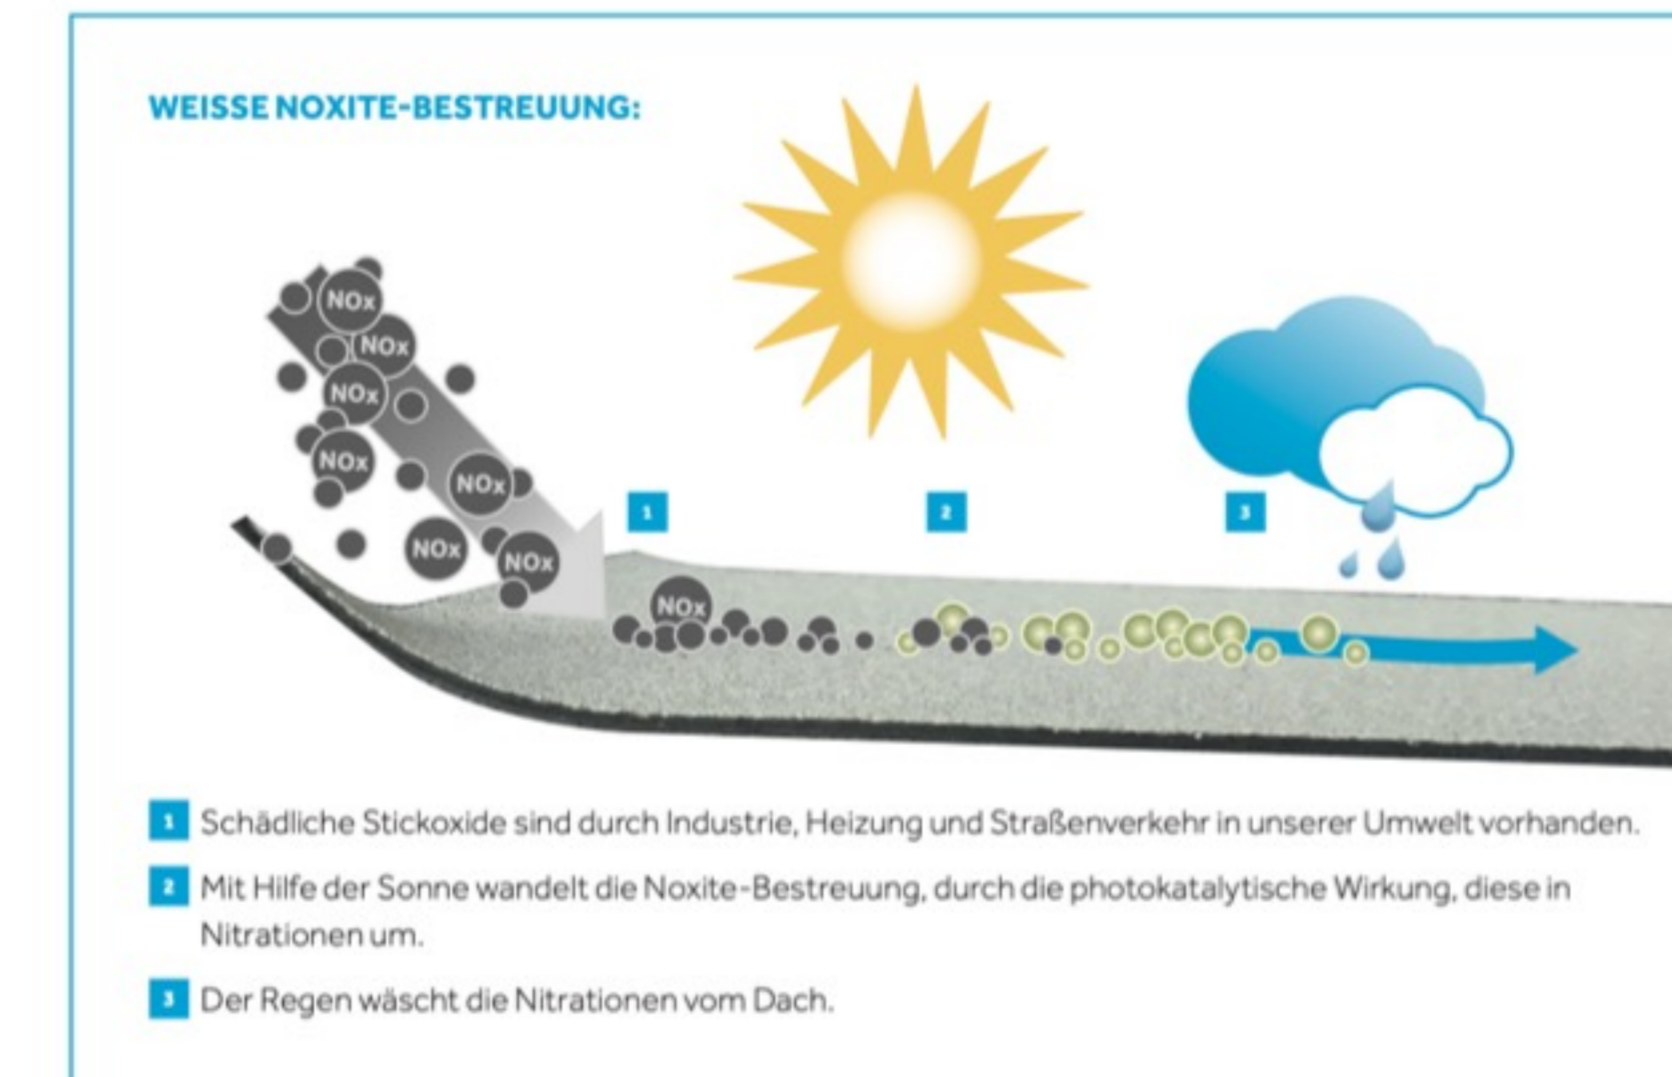

Notizen:

- Zielgruppenanalyse
- Ingenieurbüros/Architekten
- Baustoffkunde Professoren
- Green Office
- 
-